

SCHACHTÜBERWACHUNG

Schnurlose Auslesung und Überwachung von Fernwärmeschächten



- Die externe Antenne erlaubt eine unkomplizierte Verlängerung und Verlagerung der Antenne und Vereinfacht damit die Positionierung des Endgeräts erheblich. Da der GSM-Empfangspegel in Schächten häufig nicht optimal ist, nutzen WIKON-connect Karten verschiedene verfügbare Netze.
- Spezielle Batterien aus der Militärtechnik ermöglichen Laufzeiten > 7 Jahre mit nur einer Batterie. Der Wechsel erfolgt dann schnell und unkompliziert bei WIKON.
- Polyester-Carbon Gehäuse mit verstärkten Eigenschaften. Auch unter extremen Bedingungen deformationsfrei. Durch die integrierten Montagelassen ist eine einfache Befestigung gewährleistet. Durch die langjährige Erfahrung mit Kommunikationstechnik in feuchten, unterirdischen Schächten mit wechselnden Temperaturen haben wir eine wasserdichte Lösung entwickelt, die auch extremen Situationen standhält.


Get in Touch

SCHACHTÜBERWACHUNG

Schnurlose Auslesung und Überwachung von Fernwärmeschächten

Funktionsmerkmale

- ♦ Aktivierung und Testfunktion mittels Magnetschalter
- ♦ interne, selbsteinstellende Echtzeituhr
- ♦ interne Selbstüberwachungsfunktion (Empfangspegel, Batteriespannung, Resetzähler) manuelle Abfrage des Fullstands möglich
- ♦ Meldung:
bei Grenzwertüberschreitung
bei erkannten Fehlern
Routineruf: täglich mit Stundenwerten
- ♦ Batteriebetrieb: Bei täglicher Ablesung -> Lebensdauer > 7 Jahre
- ♦ Keine Parametrierung vor Ort; gewährleistet durch automatische Konfiguration
- ♦ Komplette Lösung: Internetbasiertes Datacenter mit Schnittstelle zu Ihrer EDV Anwendung
- ♦ Übertragung von Datenloggerwerten mit Zeitsynchronisation
- ♦ Bis zu 4 Eingänge á 1 Schwimmer an jedem Eingang möglich (bitte bei Bestellung angeben)

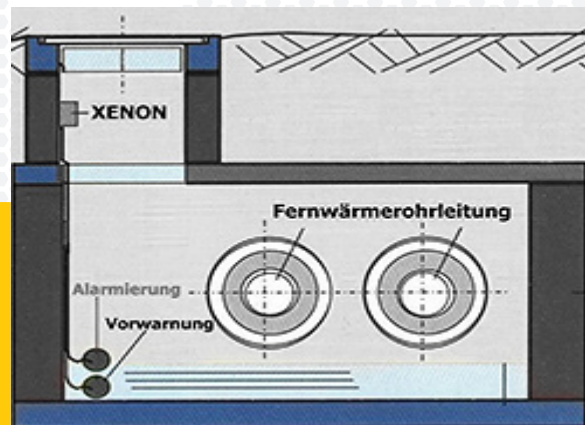

Technische Daten

- ♦ Gewicht:
ca. 950g
- ♦ Befestigung:
Wandmontage
- ♦ Abmessungen:
110 x 75 x 80 mm (LxBxH)
- ♦ Schutzart:
max. IP 68
- ♦ Temperaturbereich:
-20 bis +50°C
- ♦ Stromverbrauch:
Lithiumbatterie 3,6V
Ruhe ca. 0,04 mA
Aktiv: ca. 30mA
Senden: max. 250mA
- ♦ Modem:
integriertes GSM-Modem
900/1800MHz

Sie haben Fragen?

- ♦ Bei Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung
- ♦ +49 (0) 631 205 777-0
- ♦ info@wikon.de