

OilMo Basic

Fernauslesung von Ölbehältern



■ Mit WIKON vermeiden Sie leere Öltanks. Egal ob in kalten Wintern oder bei hoher Produktionsauslastung.

OilMo - Das neue Öltechnik-Produkt, das Füllstände kontinuierlich überwacht und das aktuelle Füllstandsniveau über Mobilfunk auf eine Smartphone-App meldet.

Mit OilMo lässt sich der Füllstand permanent kontrollieren. So kann der Einkauf von Öl rechtzeitig erfolgen und die Ölpreise können rechtzeitig verglichen werden.

Einfache Inbetriebnahme

OilMo kann in wenigen Schritten über die Smartphone-App „OilMo“ auf den eigenen Tanktyp eingerichtet werden.

■ Täglich wird der Füllstand auf Grenzwertunterschreitung (Bestellmeldung) überprüft.

Bei wöchentlicher Routinemeldung und Alarmierung wird eine Batterielebensdauer von bis zu 5 Jahren erreicht.

Alle 12 Stunden wird der Füllstand gemessen und löst eine Meldung aus, sobald dieser um 5% zum letzten gemeldeten Wert differiert (Stepping-Funktion).

Komplette Lösung, internetbasiertes DataCenter mit Schnittstelle zu Logistik-Systemen.

Get in Touch


OilMo Basic

Fernauslesung von Ölbehältern

Funktionsmerkmale


- ♦ 1 Sensoreingang für einen GOK Füllstandsanzeiger Typ FSA.
- ♦ Interne Selbstüberwachungsfunktionen (GSM-Pegel, Batteriespannung).
- ♦ Interne, selbsteinstellende Echtzeituhr.
- ♦ OilMo Smartphone-App
- ♦ Stepping-Funktion

Ist der Empfangspegel des OilMo am Installationsort zu niedrig (<30%), ist es eventuell nötig, die im Standardlieferungsumfang enthaltene Antenne zu ersetzen. Der Anschluss anderer Quadband-Antennen bzw. eines Antennenverlängerungskabels mit FME-Verbinder ist ebenfalls möglich. Diese können bei WIKON direkt angefragt werden.

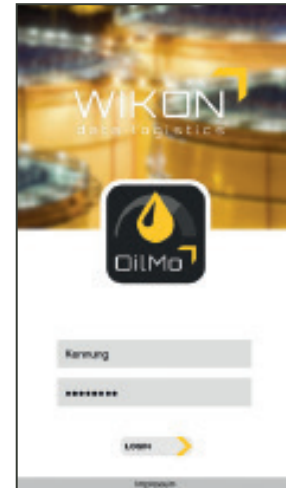

Technische Daten

- ♦ Gehäuse: ABS – Gehäuse
- ♦ Abmessungen: ca. 120x80x55mm (LxBxH)
- ♦ Gewicht: ca. 600 g
- ♦ Temperaturbereich: 0°C bis +40°C
- ♦ Schutzart: IP65
- ♦ Stromversorgung: Interne Lithiumbatterie 3,6 V
- ♦ Stromaufnahme: Ruhe: max. 0,04 mA
Aktiv: ca. 30 mA
Senden: max. 250 mA
- ♦ Anschlüsse: GSM-Antennenbuchse (FME)
- ♦ Bedienelement: Magnet für GSM-Aktivierung & Nullpunktjustierung
- ♦ Anzeigen: LED für GSM-Betrieb

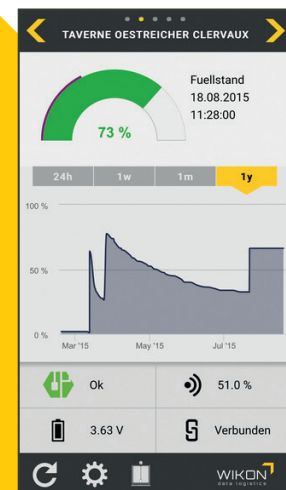

Sie haben Fragen?

- ♦ Bei Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung
- ♦ +49 (0) 631 205 777-0
- ♦ info@wikon.de